

RJ45 Keystone STP CAT.8, Class 1, 2000MHz, 25Gbit/40Gbit

EAN-Nr: 4260517937084

Art-Nr: 7200513

Sku: H192945



Spezifikationen:

Die hohe Qualität des RJ45 Keystone Modules gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 40 Gigabit Ethernet Anwendungen. Spezialwerkzeuge werden nicht benötigt. Die Konfektionierung erfolgt schnell und einfach.

Mit dem RJ45 Modul erhalten Sie ein vollgeschirmtes Modul, welches Ihnen für lange Zeit gute Dienste in Ihrer Netzwerkinstallation bietet.

Eigenschaften:

Kompakter Kabelvorsortierer für AWG24/1 .. AWG22/1 und AWG26/7 .. AWG24/7

Paar Management gemäß TIA/EIA 568 A/B Farbcodes (Farbcode aufgedruckt am Kabelvorsortierer)

Geeignet für Verteilerpanel und Tragringe mit Keystoneausbruch
Gleitende Schirmkontaktierung passt sich an verschiedenste Kabeldurchmesser an

Lieferumfang:

1 x RJ45 Keystone

1 x Kupferfolie

2 x Kabelbinder

Staubschutzkappe unverlierbar

Montageanleitung (englisch)

Produkteigenschaften

Kategorie: Cat.8 Class 1

Ausführung: Buchse (Jack)

Anschlussart: Schneidklemm

Steckverbindertyp: RJ45 8(8)

Geschirmt: Ja

AWG-Bereich für Litzenleiter: 26 – 24


AWG-Bereich für Massivleiter: 24 – 22

Spezialwerkzeug notwendig: Nein

Specifications are subject to change without prior notice.
All tradenames referenced are registered namework of their respective owners

© Copyright 2023, M-CAB GmbH | Alle Rechte vorbehalten



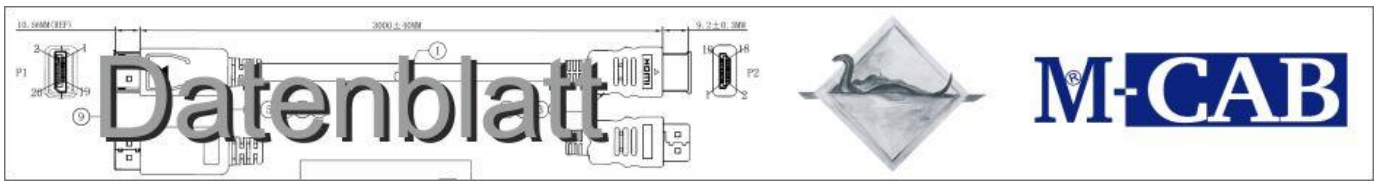

Geeignet für Rundkabel: Ja
Geeignet für Flachkabel: Nein
Geeignet für Litzenleiter: Ja
Geeignet für Massivleiter: Ja
Gehäuse Material: Zinkdruckguss
Staubschutzkappe: Ja
Konform zu UL94: V-0
Für UAE geeignet: Nein
Max. Kabeldurchmesser: 8,5 mm
Steckkraft: = 30 N
Steckzyklen: = 750
Kontaktbeschichtung: 50 μ "
Separate Erdungsfahne: Ja
360° Schirmkontaktierung: Ja
Schirmung und Zugentlastung getrennt: Ja
Temperaturbereich: -40 – 66 °C
Prüfspannung Dielektrikum: 1000 V AC 60Hz
Strombelastbarkeit: 1,5 A
Isolationswiderstand: = 500 MO
Kontaktwiderstand: = 20 mO
4PPOE Zertifiziert: Ja

Specifications are subject to change without prior notice.
All tradenames referenced are registered namework of their respective owners

© Copyright 2023, M-CAB GmbH | Alle Rechte vorbehalten

